


DRAWING 1

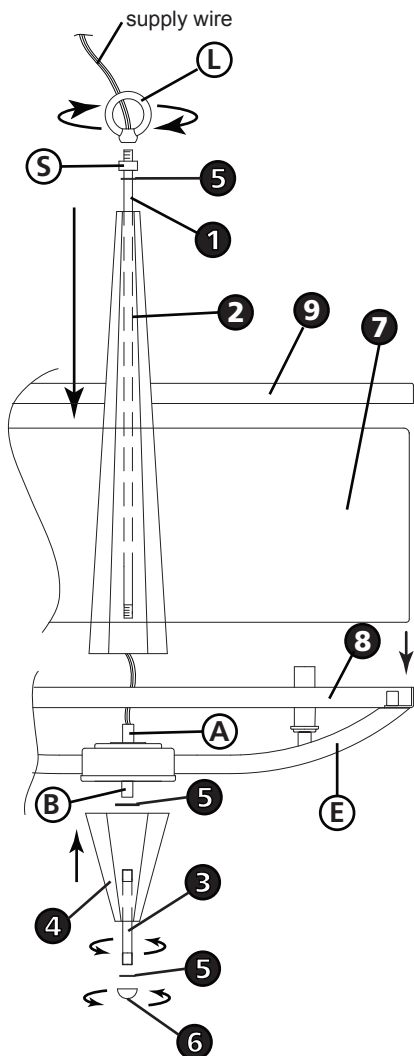

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

*** Assembly of this fixture will be accomplished by first, assembling the main body, installing mounting hardware, making all necessary electrical connections, installing the shade, and then hanging the fixture from the ceiling.

1. First it is necessary to assembly the center column, this is accomplished by first sliding center stem (1) along the fixture supply wire and thread it into coupler (A). Next, slide crystal center column (2) along supply wire and over center stem (1), followed by plastic washer (5) and barrel spacer (S).
2. To complete assembly slide loop (L) along supply wire and thread onto top of center stem (1) and tighten - see DRAWING 1.
3. Next take bottom center stem (3) and thread it into coupler (B) approximately 1/4" (6.5 mm).
4. Next slip the first of two plastic washer (5) onto center stem (3).
5. Now slip crystal bottom column (4) over center stem (3).
6. Slip clear plastic washer (5) onto center stem (3).
7. To complete body assembly thread decorative knob (6) onto end of bottom center stem and tighten to secure the crystal bottom column (4).
8. To install shade (7), slip shade over top of fixture, and into ring (8).
9. Now slip decorative metal ring (9) over top of fixture and slip over top of shade.

Assembly is completed and fixture can now be installed. Please follow instruction sheet (IS19) provided. Read through all instructions sheets prior to installation.

1. Trouvez un espace libre dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez appareil de la boîte.
3. Examinez attentivement les instructions avant le montage.

*** Asamblea de este accesorio se llevará a cabo por primera, el montaje del cuerpo principal, la instalación de hardware de montaje, por lo que todas las conexiones eléctricas necesarias, la instalación de la sombra, y luego colgar el aparato del techo.

1. En primer lugar es necesario conjunto de la columna del centro, este se lleva a cabo por primera corredera vástago central (1) a lo largo del cable de alimentación accesorio e insertarlo en el acoplador (A). A continuación, deslice la columna de centro de cristal (2) a lo largo del alambre de alimentación y sobre el vástago central (1), seguido de la arandela de plástico (5) y el espaciador barril (S).
2. Para completar bucle diapositiva montaje (L) a lo largo de cable de alimentación y deslizar sobre la parte superior del tallo central (1) y apriete - vea el dibujo 1.
3. A continuación tome tallo central inferior (3) y el hilo en el acoplador (B) aproximadamente 1/4 "(6,5 mm).
4. A continuación deslice el primero de dos arandela de plástico (5) en el vástago central (3).
5. Ahora se deslizan cristal de la columna inferior (4) sobre el vástago central (3).
6. Deslice la arandela de plástico transparente (5) en el vástago central (3).
7. Para completar cuerpo hilo decorativo conjunto de mando (6) en el extremo del tallo central inferior y apriete para fijar la parte inferior del cristal columna (4).
8. Para instalar sombra (7), deslice la sombra sobre la parte superior de la columna central, y en anillo (8).
9. Ahora deslizar anillo de metal decorativa (9) sobre la parte superior del anillo de fijación y deslizamiento sobre la parte superior de la cortina.

Asamblea se ha completado y la luminaria se puede instalar. Por favor, siga la hoja de instrucciones (IS19) proporcionado. Leer a través de todas las hojas de instrucciones antes de la instalación.

1. Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.
2. Desembale accesorio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las Instrucciones antes del montaje.

*** Assemblée de cet accessoire sera accompli en premier, l'assemblage du corps principal, l'installation de matériel de montage, tous les branchements électriques nécessaires, l'installation de l'ombre, puis accrocher le projecteur du plafond.

1. Tout d'abord, il est nécessaire à l'assemblage de la colonne centrale, ceci est accompli en premier centre de glissement tige (1) le long du fil d'alimentation et luminaire visser dans coupleur (A). Ensuite, glissez la colonne centrale en cristal (2) le long du fil d'alimentation et sur la tige centrale (1), suivie par la rondelle en plastique (5) et le baril entretoise (S).
2. Pour terminer la boucle ensemble coulissant (L) le long du fil d'alimentation et les enfilez sur sommet de la tige centrale (1) et serrez - voir schéma 1.
3. Ensuite prenez en bas tige centrale (3) et la visser dans le coupleur (B) d'environ 1/4 "(6,5 mm).
4. Ensuite glissez le premier de deux rondelle en plastique (5) sur la tige centrale (3).
5. Maintenant glissez cristal colonne inférieure (4) sur la tige centrale (3).
6. Glissez rondelle de plastique transparent (5) sur la tige centrale (3).
7. Pour terminer fil d'assemblage de carrosserie bouton décoratif (6) sur fond fin de tige centrale et serrez pour fixer le fond de cristal la colonne (4).
8. Pour installer l'ombre (7), glissez l'ombre au-dessus de la colonne centrale, et en anneau (8).
9. Maintenant glissez anneau métallique décorative (9) sur le dessus du luminaire et bague collectrice sur le dessus de l'ombre.

Assemblée est terminée et le luminaire peut désormais être installé. S'il vous plaît suivre la feuille d'instructions (IS19) fourni. Lisez toutes les instructions feuilles avant l'installation.