



Location:

SYMMONS® Dia®

the smart choice™



SLC-3512-1.5
Centerset Faucet / Robinet monopièce
Specification Submittal / Produit Soumission

Model Number / Numéro de modèle

- SLC-3512-1.5**
Centerset Faucet
Robinet monopièce

Modifications

- 0.5**  **0.5 gpm (1.9 L/min) flow rate restrictor**
0.5 gpm (1.9 L/min) limiteur de débit de taux
- 1.0**  **1.0 gpm (3.8 L/min) flow rate restrictor**
1.0 gpm (3.8 L/min) limiteur de débit de taux
- STN** **Satin nickel finish**
Fini nickel satiné

Note: Append appropriate -suffix to model number.
Remarque: Approprié append -suffixe au numéro de modèle.

Compliance / Conforme

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF/ANSI 61.9, NSF/ANSI 372
- WaterSense 1.5 gpm (5.7 L/min)



Specification / Spécification

Complete 4 inch assembled faucet constructed from solid brass includes lift rod, metal pop-up drain assembly, mounting hardware (nonmetallic and brass components) and 1.5 gpm (5.7 L/min) aerator with aerator removal key. Components plated in standard polished chrome finish.

Le robinet monopièce comprends complète robinet 4 pouces assemblé, une tige de levage, un assemblage de drain soulevable, le matériel de montage et un aérateur de 1,5 g/m /5,7 l/min) avec une clé d'enlèvement d'aérateur. Composantes fabriquées de métal matériaux plaqués de fini chrome poli standard.



Warranty / Garantie


Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations.

5 Years - for industrial/commercial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.

Garantie limitée - à l'acheteur original dans les installations du consommateur/résidentiel.

5 ans - pour les installations commerciales/industriel. Se reporter au www.symmons.com/warranty pour l'information complète concernant la garantie.

Dimensions

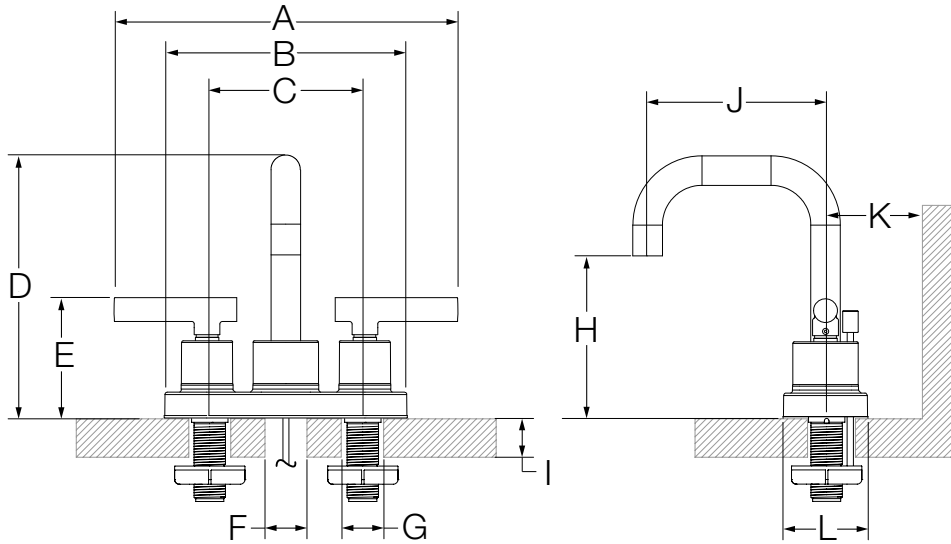

Measurements / Mesures	
A	8-11/16", 221 mm
B	6-1/8", 156 mm
C	4", 102 mm
D	6-5/8", 168 mm
E	3-1/16", 78 mm
F	Min. Ø 1-1/2", 38 mm Max. Ø 1-5/8", 41 mm
G	Min. Ø 1-1/4", 32 mm Max. Ø 1-1/2", 38 mm
H	4-1/8", 105 mm
I	Min. 3/4", 19 mm Max. 1-1/2", 38 mm
J	4-1/2", 114 mm
K	Min. 2-1/2", 64 mm
L	2-3/16", 56 mm

Note: Dimensions are subject to change without notice.

Remarque: Les dimensions sont indiquées sous réserve de modifications.