

# Dayna Four Light Pendant

65262- 1.1




## GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for dry locations only.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

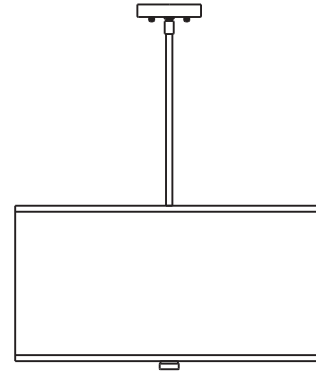

### CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

### MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

### ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.



## NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA?  
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

# 1-800-347-5483



To register your fixture, please visit our website:  
[www.SeaGullLighting.com](http://www.SeaGullLighting.com)

## SAVE THESE INSTRUCTIONS!

### Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. LED light sources are warranted for five years. ENERGY STAR® labeled products are warranted for three years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

### Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Sources de lumière LED sont garantis pour cinq ans. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour trois ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)


### Garantía

Los accesorios y componentes Sea Gull Lighting, cuando son correctamente instalados bajo condiciones de uso normal, se garantizan a estar libres de defectos en materiales y trabajo manual por un año de la fecha de compra. Lámparas LED tienen una garantía de cinco años. Los productos etiquetados ENERGY STAR® se garantizan por tres años. Sea Gull Lighting a su propia opción reparará o reemplazará, F.O.B. Factory, flete pre pagado, cualquier producto de Sea Gull Lighting defectuoso en materiales o trabajo manual. Tal reemplazo es el remedio exclusivo en contra de Sea Gull Lighting en caso de que cualquiera de sus productos entregados esté defectuoso. Facturas por cargos de labor y/o cargos al usuario por labor serán negados a menos de que se haya recibido permiso previo por escrito.

Cualquier modificación hecha a un producto de Sea Gull Lighting no llevado a cabo en la fábrica anulara el listado de UL o ETL al igual que la póliza de garantía de Sea Gull Lighting.


Para registrar su accesorio, por favor visite nuestra página web: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

## Install the Fixture

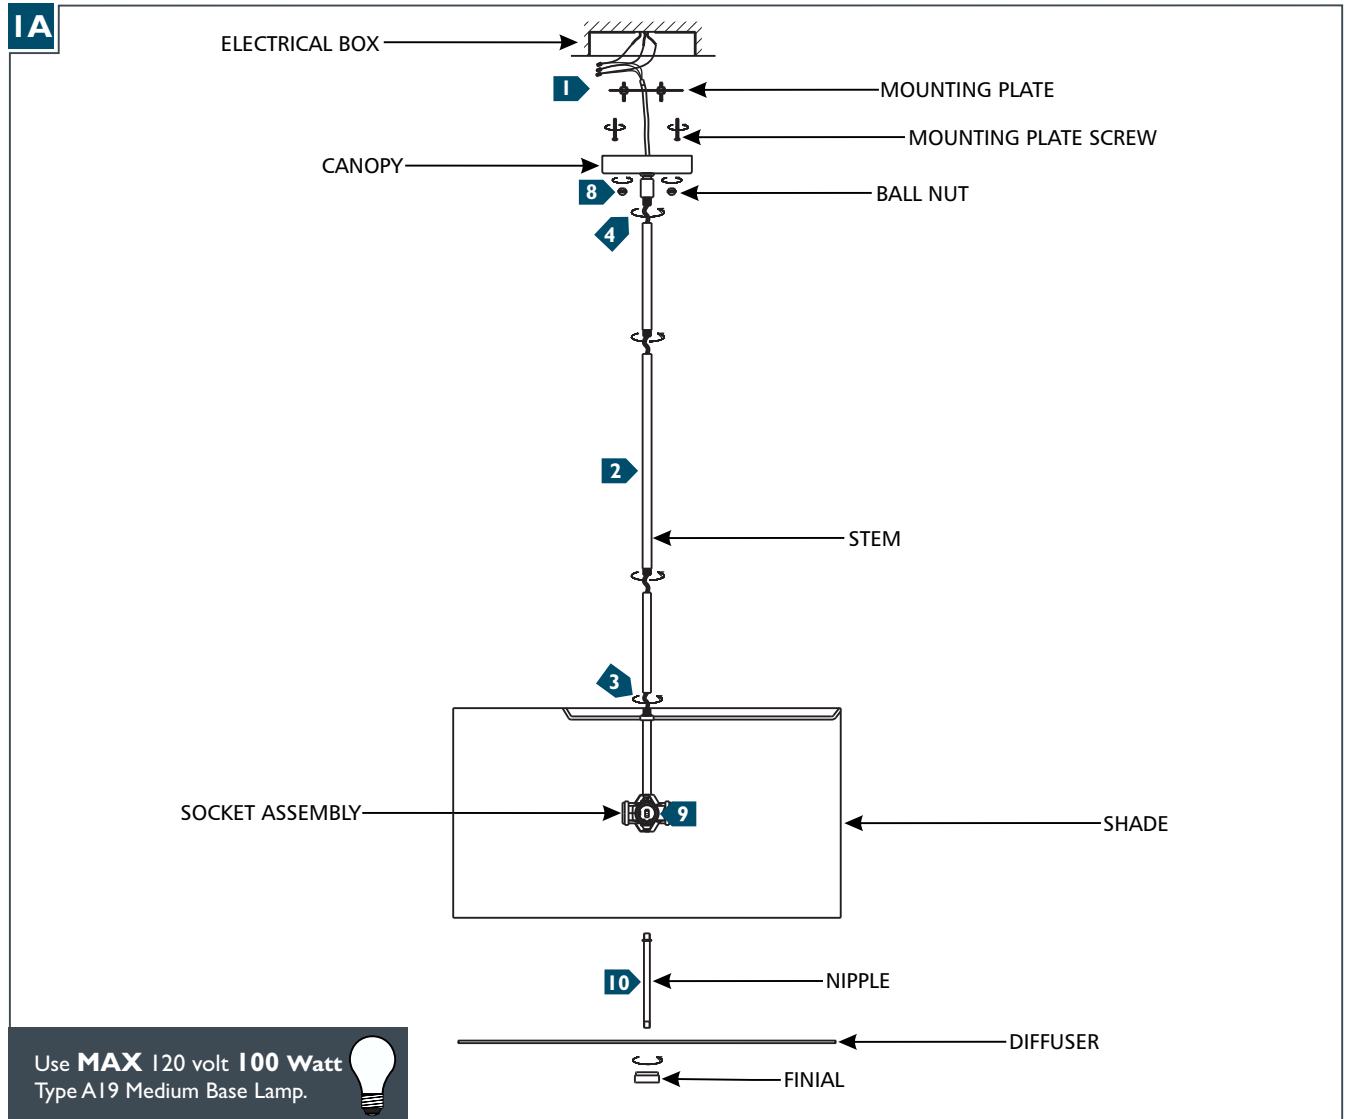


- 1** Secure the mounting plate to the electrical box with the two provided mounting plate screws.
- 2** Determine the wanted height of the fixture and assemble the stems by screwing them together.
- 3** Feed the fixture wires through the stems and screw to the fixture tightly.
- 4** Feed the fixture wires through the canopy and screw the canopy tightly onto the stems.
- 5** Connect the fixture to a suitable ground in accordance with local electrical codes.
- 6** Connect the white fixture wire (square and/or rigid tracer) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 7** Connect the black fixture wire (round and/or smooth tracer) to the hot power line wire with a wire nut.
- 8** Align then place the canopy onto the mounting plate studs and secure it with the two ball nuts.
- 9** Screw the lamps into the socket.
- 10** Screw the nipple to the fixture, install the diffuser onto the nipple, and secure it in place with the finial.  
**CAUTION: OVER TIGHTENING MAY CAUSE GLASS BREAKAGE RESULTING IN INJURY.**

# Installer le Luminaire

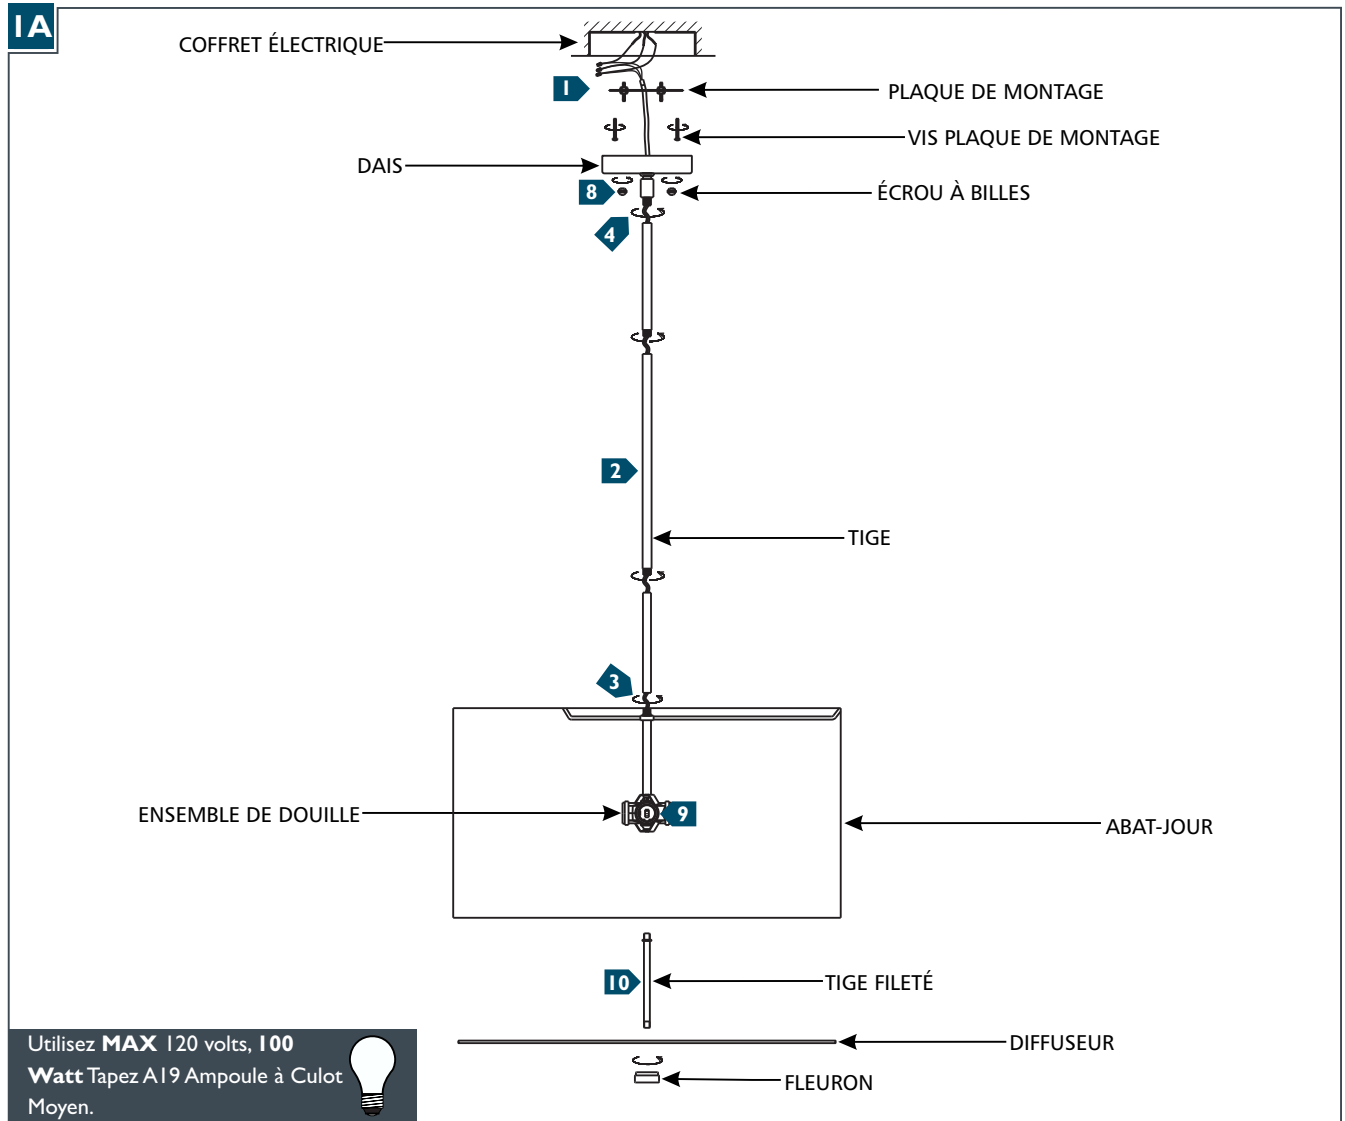

- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte électrique avec les deux vis de la plaque de montage fourni.
- 2** Déterminer la hauteur désirée de l'appareil et assembler les tiges en les vissant ensemble.
- 3** Nourrissez les fils du luminaire à travers les tiges et les vis pour le montage serré.
- 4** Nourrissez les fils du luminaire à travers la base de fixation et visser l'assemblage.
- 5** Connecter le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 6** Connecter le fil blanc du luminaire (carré et / ou rigide traceur) pour le fil de la ligne d'alimentation neutre avec un serre-fils.
- 7** Connecter le fil noir du luminaire (ronds et / ou lisse traceur) dans le fil de la ligne d'alimentation à chaud avec un serre-fils.
- 8** Aligner puis placez la verrière sur les goujons de la plaque de montage et le fixer avec les deux écrous à billes.
- 9** Vissez le ampoule dans la douille.
- 10** Visser le raccord à la luminaire, installer le diffuseur sur attache fileté, et le fixer en place avec le fleuron.  
ATTENTION: Un serrage excessif peut entraîner la rupture verre provoquer des blessures.

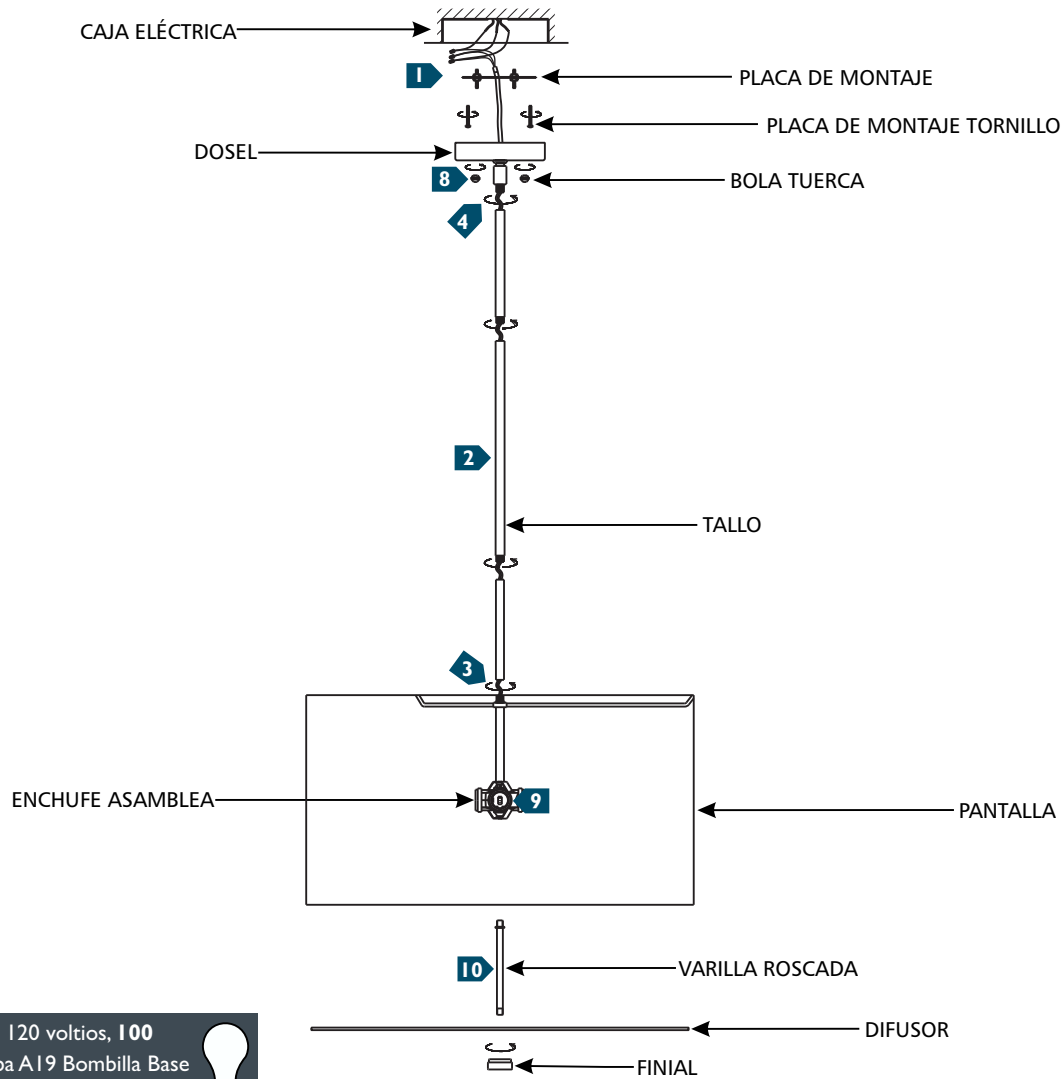**IA**

Utilice **MAX** 120 voltios, **100**  
**Vatios** Escriba A19 Bombilla Base  
 Mediana.



- 1** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con los dos tornillos de la placa de montaje proporcionado.
- 2** Determinar la altura deseada del dispositivo de fijación y montaje de los tallos atornillándolos juntos.
- 3** Pase los cables del aparato a través de los tallos y el tornillo para la lámpara con fuerza.
- 4** Pase los cables del aparato a través de la base de fijación y atornillar firmemente el conjunto del vástago a la base de lámpara.
- 5** Conecte la lámpara a una toma adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 6** Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígidos marcador) para el cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 7** Conecte el cable negro de la lámpara (redonda y / o liso marcador) para el cable de la línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 8** Alinee y coloque la cubierta en los pernos de la placa de montaje y fíjela con los dos tornillos de bolas.
- 9** Atornille las bombillas en los enchufes.
- 10** Enrosque la varilla roscado en la lámpara, instale el difusor en varilla roscado, y seguro en su lugar con el finial.  
**PRECAUCIÓN:** Si se aprieta demasiado puede romperse vidrio causar lesiones.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**Sea Gull Lighting**  
 7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077  
 800.323.3226 - 847.626.6300  
[www.SeaGullLighting.com](http://www.SeaGullLighting.com)

© 2015 Sea Gull Lighting. All rights reserved. The "Sea Gull Lighting" graphic is a registered trademark of Sea Gull Lighting. Sea Gull Lighting reserves the right to change specifications for product improvements without notification.  
 A Generation Brands Company