


Fixture Diagram

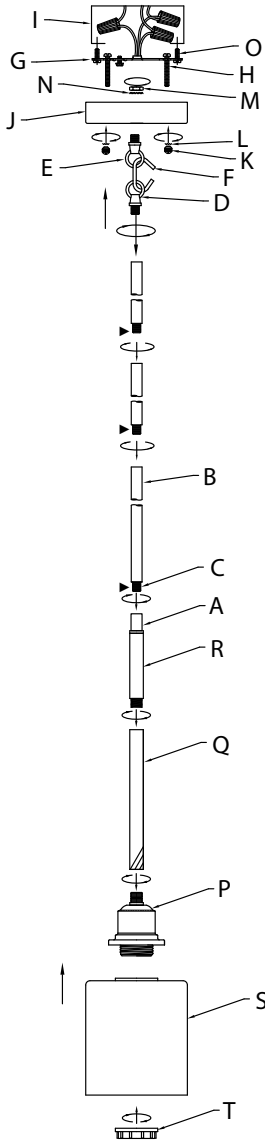

Parts List

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| [A] Coupling | [G] Mounting Strap | [O] Strap Mounting Screws |
| [B] Stem | [H] Mounting Screws | [P] Socket |
| [C] Short Threaded Tubes | [I] Outlet Box | [Q] Decorative Pipe |
| [D] First Loop | [J] Canopy | [R] Center Tube |
| [E] Second Loop | [K] Knobs | [S] Glass |
| [F] Chain Link | [L] Lockwashers | [T] Glass Retainer |
| | [M] Hexnut | |
| | [N] Lockwasher | |

Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

CLEANING:
• Always be certain that electric current is turned off before cleaning.
• Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.


Installation Instructions

- 1) Pass fixture wire from the socket[P] through decorative pipe[Q] and thread into place.
- 2) Pass fixture wire through the center tube[R] and thread into the installed decorative pipe[Q] as shown.
- 3) Pass fixture wire from the center tube through a stem[B] and threaded tubes[C] and screw stem into coupling[A] on top of the assembly.
NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

Installation Instructions (continued)

- 4) Pass fixture wire through desired amount of stems and screw stems together using supplied short threaded tubes.
- 5) Pass fixture wire from last stem through first loop[D]. Thread first loop onto end of last stem.
- 6) Pass fixture wire through second loop[E] and through hole in canopy[J].
- 7) (If second loop is already attached to canopy, proceed to next step). Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy. Pass fixture wire through lockwasher[N] and thread lockwasher onto threaded pipe protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hole in hexnut[M] and thread hexnut onto end of threaded pipe.
- 8) Attach chain link[F] to small loop at end of stem and to loop on canopy. Close the open chain link by placing a piece of cloth over the open link and using a pair of pliers gently squeeze the link closed.
- 9) Find the appropriate threaded holes on mounting strap[G]. Assemble mounting screws[H] into threaded holes.
- 10) Attach mounting strap to outlet box[I] using the strap mounting screws[O]. The mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
- 11) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, then thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

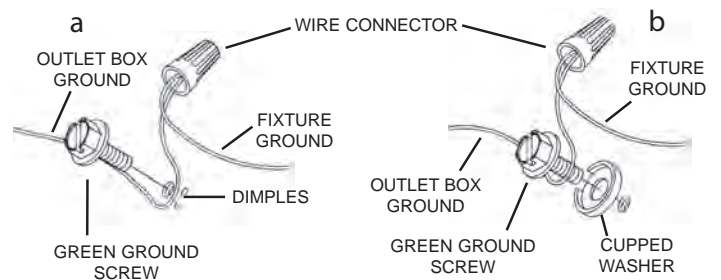

- 12) Make wire connection. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 13) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy[J]. **NOTE:** Be certain wires do not get pinched between canopy and ceiling.
- 14) Use knobs[K] and lockwashers[L] to secure canopy. Tighten to secure.
- 15) Raise the glass[S] up over the socket[P] until seated.
- 16) Thread on the glass retainer[T] onto the socket up to the glass to secure the glass in place.
- 17) Install the recommended bulbs. (Not supplied).

Diagramme d'appareils

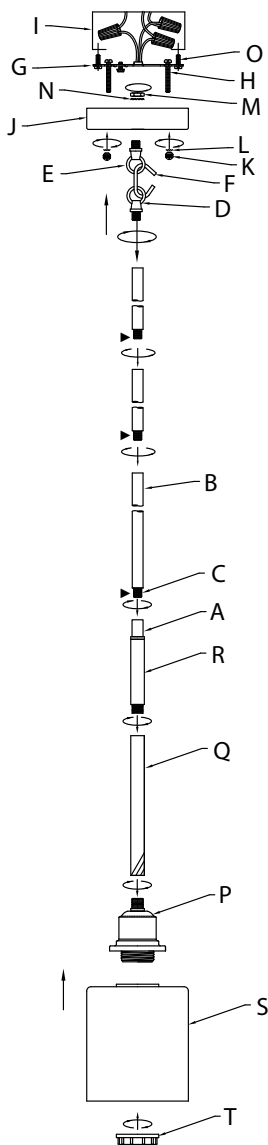

Liste des Pièces

[A] Accouplement	[H] Vis de Montage	[O] Vis de Fixation de la Sangle
[B] Tige	[I] Boîte de Sortie	[P] Douille
[C] Tubes Filetés Court	[J] Canopée	[Q] Tube Décoratif
[D] Première Boucle	[K] Boutons	[R] Tube Central
[E] Deuxième Boucle	[L] Dispositifs de Verrouillage	[S] Verre
[F] Maillon de Chaîne	[M] Écrou Hexagonal	[T] Support du Verre
[G] Sangle de Fixation	[N] Dispositif de Verrouillage	

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

NETTOYAGE :


- Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.

Instructions d'installation

- 1) Passez le fil du luminaire de la douille **[P]** à travers le tube décoratif **[Q]** et vissez pour le mettre en place.
- 2) Passez le fil du luminaire par le tube central **[R]** et vissez-le dans le tube décoratif installé **[Q]** (voir illustration).
- 3) Passer le fil du luminaire de le tube central par une tige **[B]** et les tubes filetés **[C]** et visser la tige dans l'accouplement **[A]** sur le dessus de l'assemblage.
REMARQUE: le composé de verrouillage de filetage doit être appliqué à tous les fils de la tige comme indiqué avec un symbole fléché (▶) pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, la relamping, etc.
- 4) Passer le fil de luminaire à travers la quantité souhaitée de tiges et la visdérive en utilisant des tubes filetés court fournis.
- 5) Passer le fil de luminaire de la dernière tige à la première boucle **[D]**. Enfilez la première boucle sur la fin de la dernière tige.
- 6) Passer le fil de luminaire à travers la deuxième boucle **[E]** et le trou traversant dans la canopée **[J]**.
- 7) (Si la seconde boucle est déjà attachée à la canopée, passez à l'étape suivante). Passer le tuyau fileté à la fin du deuxième trou traversant dans la canopée. Passer le fil de luminaire dans le trou dans le dispositif de verrouillage **[N]** et enfilez le dispositif de verrouillage sur le tuyau fileté en saillie à partir de la canopée intérieure. Passer le fil de luminaire dans le trou dans l'écrou hexagonal **[M]** et enfilez l'écrou hexagonal sur l'extrémité du tuyau fileté.
- 8) Attachez le maillon de chaîne **[F]** à la petite boucle à la fin de la tige et faites une boucle sur la canopée. Fermez le maillon ouvert en plaçant un morceau de tissu sur le maillon ouvert et à l'aide de pinces, serrez le lien pour le fermer.
- 9) Trouvez les trous taraudés appropriés sur sangle de fixation **[G]**. Monter les vis de montage **[H]** dans les trous filetés.
- 10) Attachez la sangle de fixation à la boîte de sortie **[I]** à l'aide des vis de fixation de la sangle **[O]**. sangle de fixation peut être ajustée en fonction de la position de montage.
- 11) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.


Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 12) Poussez luminaire au plafond, en passant soigneusement les vis de montage à travers des trous dans la canopée **[J]**. **REMARQUE :** Vous assurer que tous les fils sont dans la canopée et ne se retrouvent pas pincés entre le canopée et le plafond.
- 13) Utilisez les boutons **[K]** et les dispositifs de verrouillage **[L]** pour sécuriser le canopée. Serrez pour sécuriser.
- 14) Soulevez le verre **[S]** par-dessus la douille **[P]** jusqu'à ce qu'il soit bien logé.
- 15) Vissez le support du verre **[T]** sur la douille jusqu'au verre pour fixer le verre et le maintenir en place.
- 16) Installez les ampoules recommandées (Non fournies).

Diagrama de Accesorios

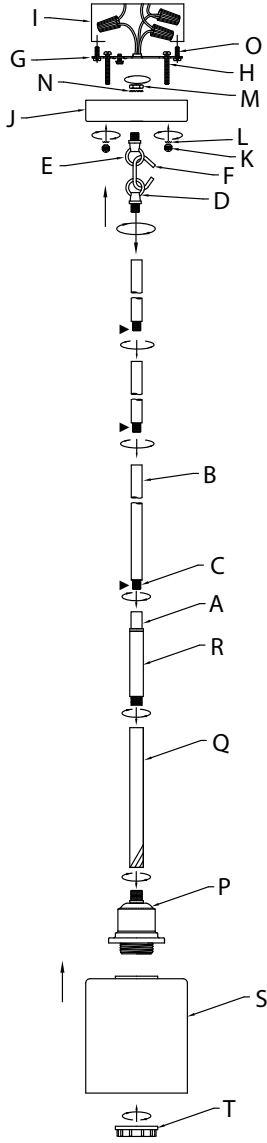

Lista de Partes

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| [A] Acoplador | [H] Tornillos de Montaje | [O] Tornillos de Montaje de la Correa |
| [B] Vástago | [I] Caja de Salida | [P] Portalámparas |
| [C] Tubos | [J] Dosel | [Q] Tubo Decorativo |
| Roscados | [K] Perillas | [R] Tubo Central |
| Cortos | [L] Arandelas de Seguridad | [S] Vidrio |
| [D] Primer Bucle | [M] Tuerca Hexagonal | [T] Retenedor de Vidrio |
| [E] Segundo Bucle | [N] Arandela de Seguridad | |
| [F] Cadena | | |
| [G] Correa de Montaje | | |

Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA – Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA: Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.

LIMPIEZA:


- Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.
- Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.

Instrucciones de Instalación

- 1) Pase el cable del artefacto desde el portalámparas [P] a través del tubo decorativo [Q] y enrósquelo en su lugar.
- 2) Pase el cable del artefacto a través del tubo central [R] y enrósque en el tubo decorativo instalado [Q] como se muestra.
- 3) Pase el cable del artefacto desde el tubo central a través de un vástago [B] y tubos roscados [C], y enrósque el vástago en el acoplador [A] en la parte superior del ensamblaje.
NOTA: El compuesto de bloqueo de rosca debe aplicarse a todas las roscas del vástago como se indica con el símbolo de flecha (▶) para evitar la rotación accidental del aparato durante la limpieza, el relamping, etc.

Instrucciones de Instalación (continuación)


- 4) Pase el cable de artefacto a través de la cantidad deseada de vástagos y atornille los vástagos juntos usando tubos roscados cortos suministrados.
- 5) Pase el cable de artefacto del último vástago a través del primer bucle [D]. Enhebre el primer bucle en el extremo del último vástago.
- 6) Pasar el cable de artefacto a través del segundo bucle [E] y atravesar el orificio en el dosel [J].
- 7) (Si el segundo bucle ya está conectado al dosel, continúe con el siguiente paso). Pase el tubo roscado al final del segundo bucle a través del orificio en el dosel. Pase el cable de la artefacto a través del agujero en la arandela de seguridad [N] y enrósque la arandela de seguridad en el tubo roscado que sobresale del dosel interior. Pase el cable de la artefacto a través del agujero en la tuerca hexagonal [M] y enrósque la tuerca hexagonal en el extremo de la tubo roscado.
- 8) Fije el eslabón de la cadena [F] al pequeño lazo en el extremo del vástago y al bucle en el dosel. Cierre el eslabón de cadena abierto colocando un paño sobre el eslabón abierto y usando una pinza apriete suavemente hasta cerrarlo.
- 9) Encuentre los orificios roscados adecuados en la correa de montaje [G]. Montar los tornillos de montaje [H] en los orificios roscados.
- 10) Fije la correa de montaje a la caja de salida [I] con los tornillos de montaje de la correa [O]. La correa de montaje se puede ajustar para adaptarse a la posición del aparato.
- 11) Instrucción a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - a) En las lámparas que tienen la correa de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - b) En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasar por la correa de montaje.
 Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

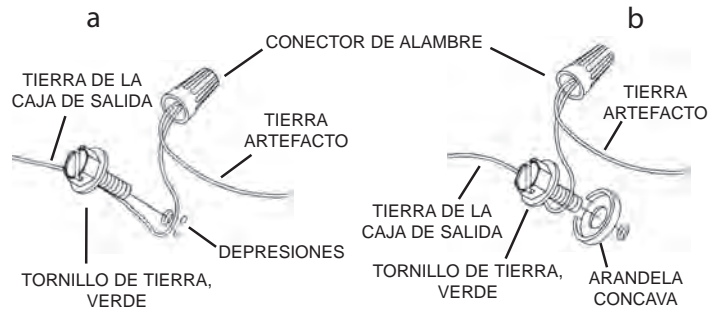

- 12) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- 13) Empuje la artefacto al techo, pasando cuidadosamente los tornillos de montaje a través de los orificios de el dosel [J].
NOTA: Asegúrese de que los cables no queden atrapados entre el dosel y el techo.
- 14) Utilice las perillas [K] y las arandelas de seguridad [L] para asegurar el dosel. Apriete para asegurar.
- 15) Levante el vidrio [S] sobre el portalámparas [P] hasta que se asiente.
- 16) Enrosque el retenedor de vidrio [T] en el portalámparas hasta el vidrio para asegurar el vidrio en su lugar.
- 17) Instale las bombillas recomendadas (No suministradas).