

Jennie Wall

VS23601, VS23602, VS23603, VS23605 | 1.0

FEISS®

EST. 1955

Wall**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

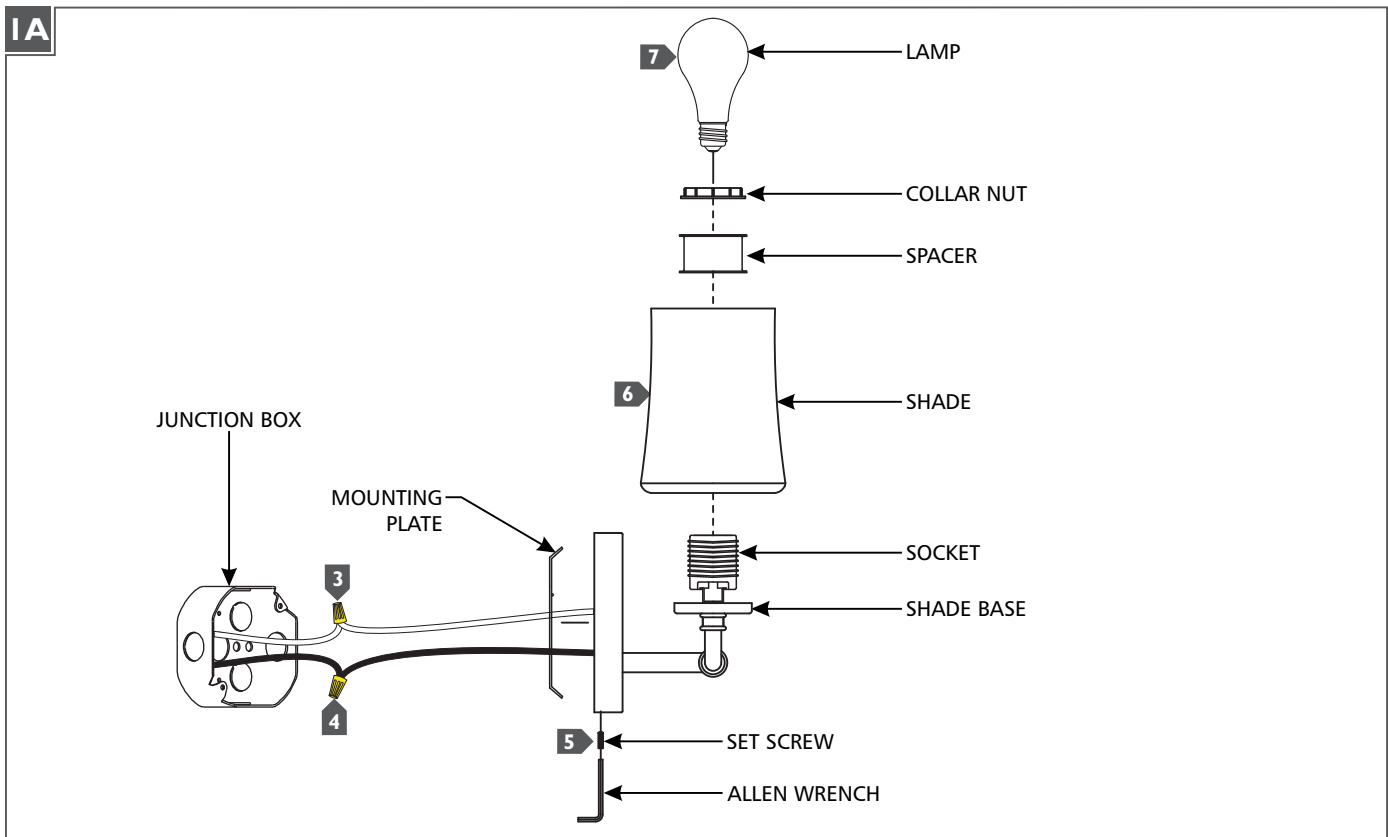


- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the set screw using an Allen wrench.
- 6** Place the shade and spacer over the socket and onto the shade base, then secure them in place by screwing the collar nut onto the socket. Repeat for remaining the sockets.
- 7** Screw the lamp(s) into the socket(s). Refer to the label on the socket for Max Wattage Information.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

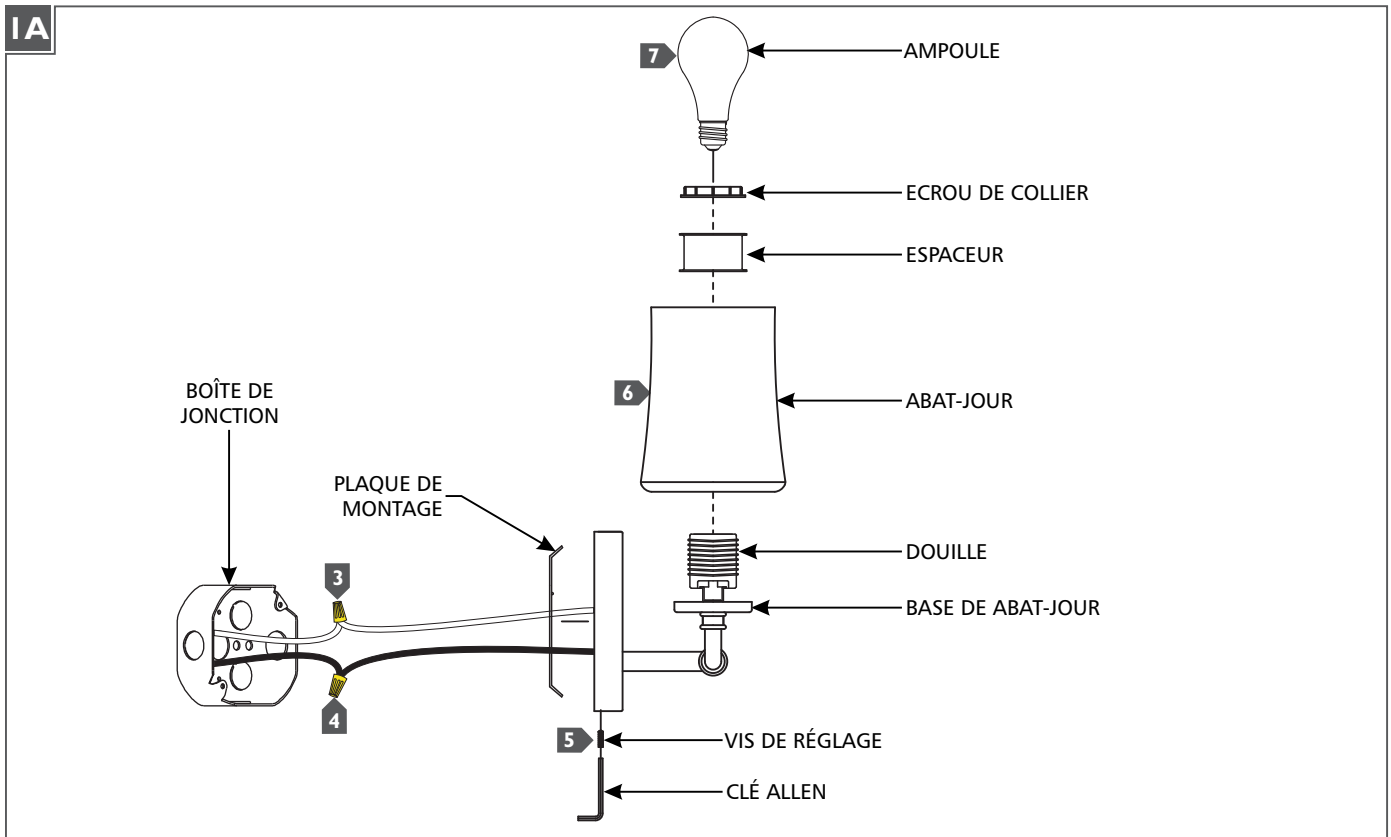


- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2** Connectez le fil de terre de luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 4** Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 5** Montez la base de luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec la vis de réglage à l'aide d'une clé Allen.
- 6** Placez l'abat-jour et l'espaceur sur la douille et sur la base de l'abat-jour, puis fixez-les en place en vissant l'écrou de collier sur la douille. Répétez pour le reste des douilles.
- 7** Visser l'ampoule(s) dans la/les douille(s). Reportez-vous à l'étiquette sur la douille pour Max Wattage information.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

IA

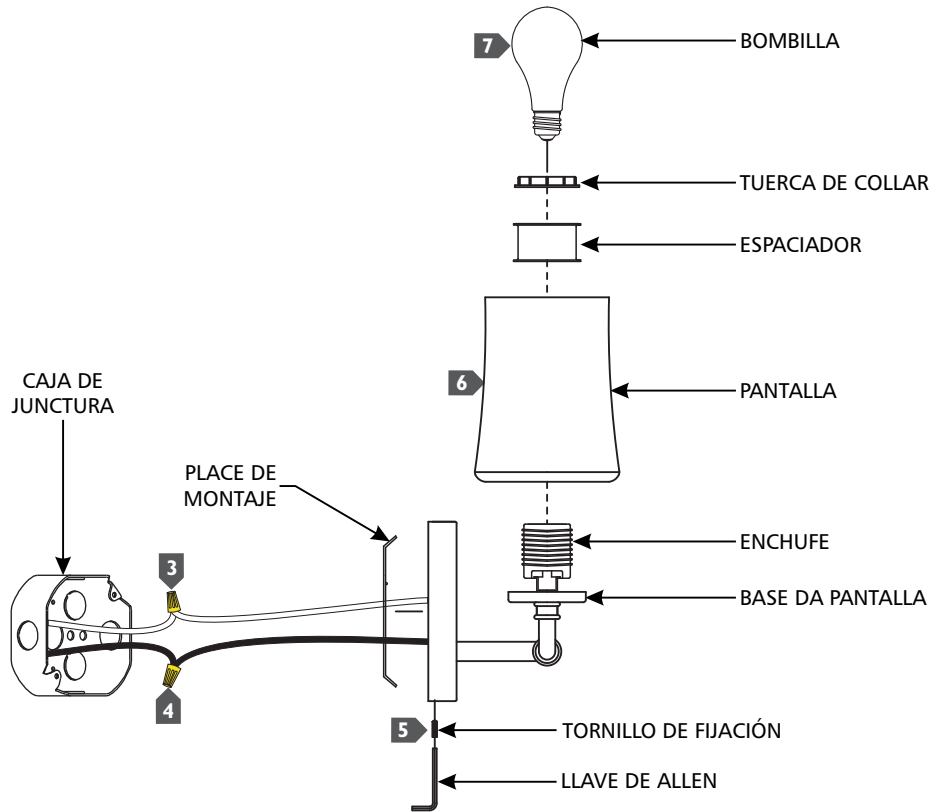

- 1** Fije la placa de montaje a la caja de junctura.
- 2** Conecte el cable de tierra de la lámpara a un terreno adecuado, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 3** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 4** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 5** Monte la base de la lámpara en la placa de montaje y fíjalo con el tornillo de fijación con una llave Allen.
- 6** Coloque la pantalla y el espaciador sobre el zócalo y sobre la base de la sombra, y luego asegúralas en su lugar enroscando la tuerca de collar en el enchufe. Repita para el resto de los enchufes de corriente.
- 7** Atornille la(s) bombilla(s) en el/los enchufe(s). Consulte la etiqueta en el enchufe de Max Información de Potencia.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company