

Ledgend Outdoor Wall

OL11200, OL11201,
OL11202, OL11203

1.0

FEISS®

EST. 1955

Wall

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is listed by one of the following
"Nationally Recognized Testing Laboratory",



These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is suitable for wet locations.


This product may be dimmed with a low voltage electronic dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

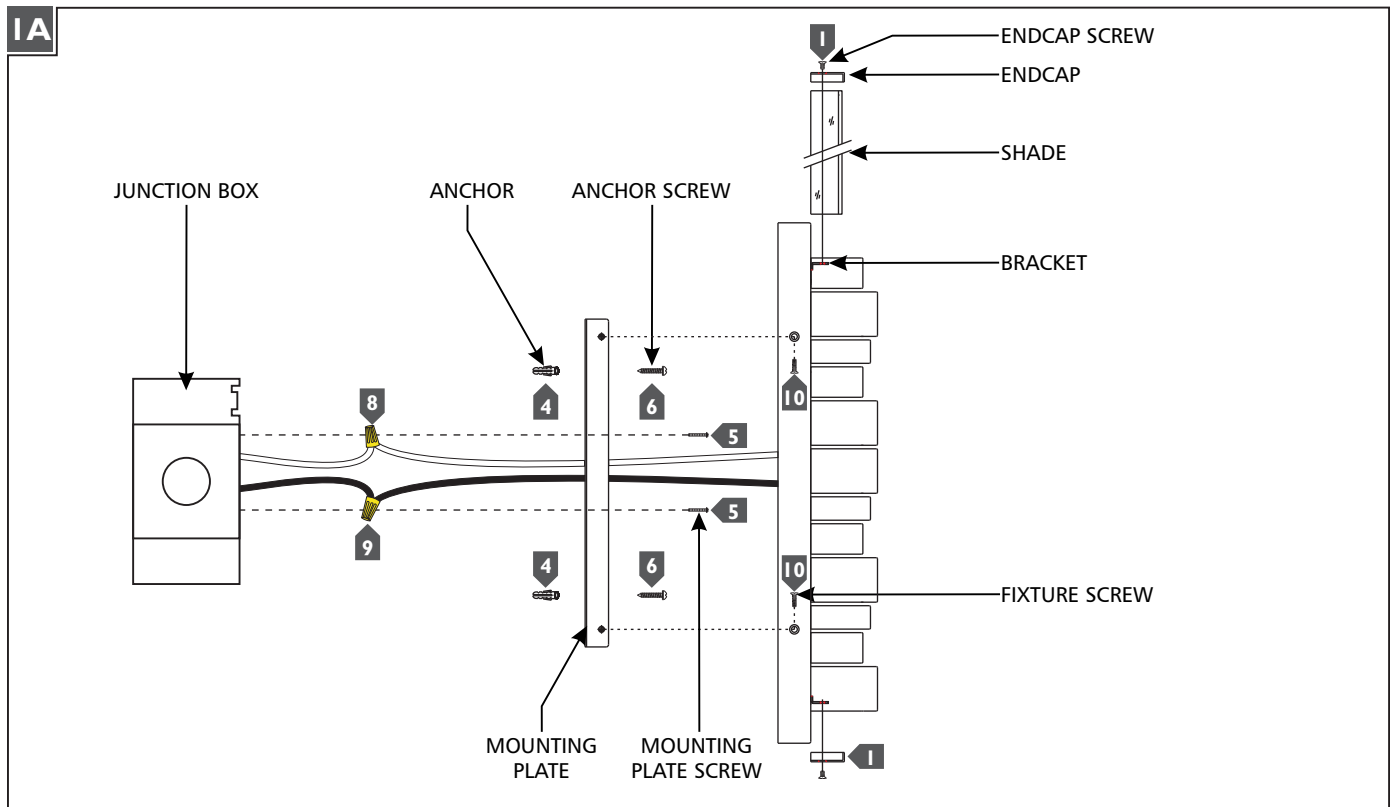


- 1** Insert the shade into the fixture and onto the brackets, then install the endcaps to both ends of the shade and secure them in place by screwing the endcap screws into the brackets.
- 2** For Models OL11201, OL11202, OL11203 Only: Temporarily install the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- 3** For Models OL11201, OL11202, OL11203 Only: Mark the anchor hole locations on the mounting plate and remove the mounting plate.
- 4** For Models OL11201, OL11202, OL11203 Only: Drill appropriate size holes at the marked locations and install the anchors.
- 5** Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- 6** For Model Numbers OL11201, OL11202, OL11203 Only: Screw the anchor screws into the anchors.
- 7** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 8** Connect the white driver wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 9** Connect the black driver wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 10** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screws.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

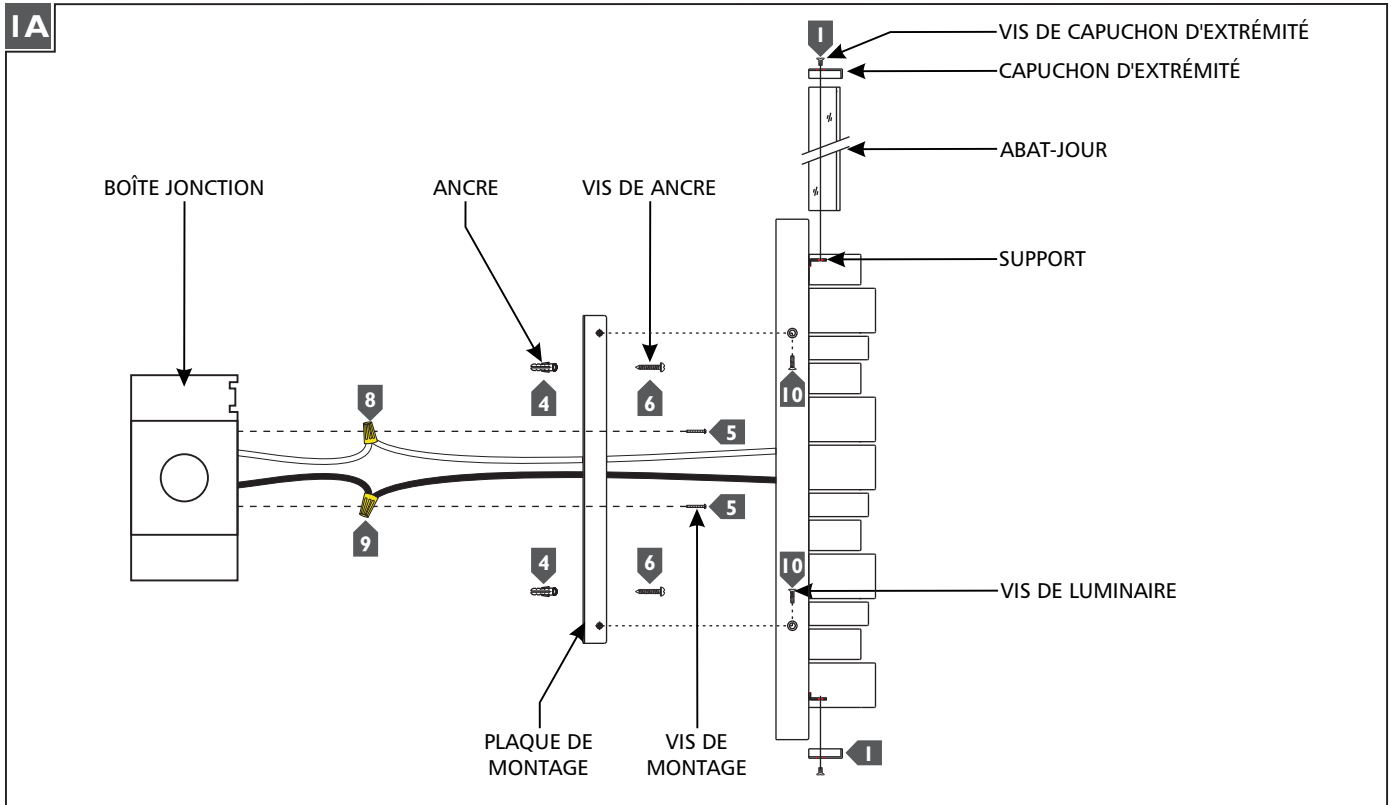


- 1** Insérez l'abat-jour dans le montage et sur les supports, puis installez les capuchon d'extrémité aux deux extrémités de l'abat-jour et les fixer en vissant les vis d'extrémités dans les supports.
- 2** **Pour modèles OL11201, OL11202, OL11203 Seulement:** Installez provisoirement la plaque de montage à la boîte de jonction avec deux vis de montage.
- 3** **Pour modèles OL11201, OL11202, OL11203 Seulement:** Marquer les emplacements des trous d'ancrage sur la plaque de montage et enlever la plaque de montage.
- 4** **Pour modèles OL11201, OL11202, OL11203 Seulement:** Percer des trous de taille appropriée aux emplacements marqués et installez les ancrés.
- 5** Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction avec deux vis de montage.
- 6** **Pour modèles OL11201, OL11202, OL11203 Seulement:** visser les vis d'ancrage dans les ancrés.
- 7** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 8** Connectez le fil blanc de conducteur au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 9** Connectez le fil noir de conducteur au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 10** Montez la base de luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec les vis de luminaire.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

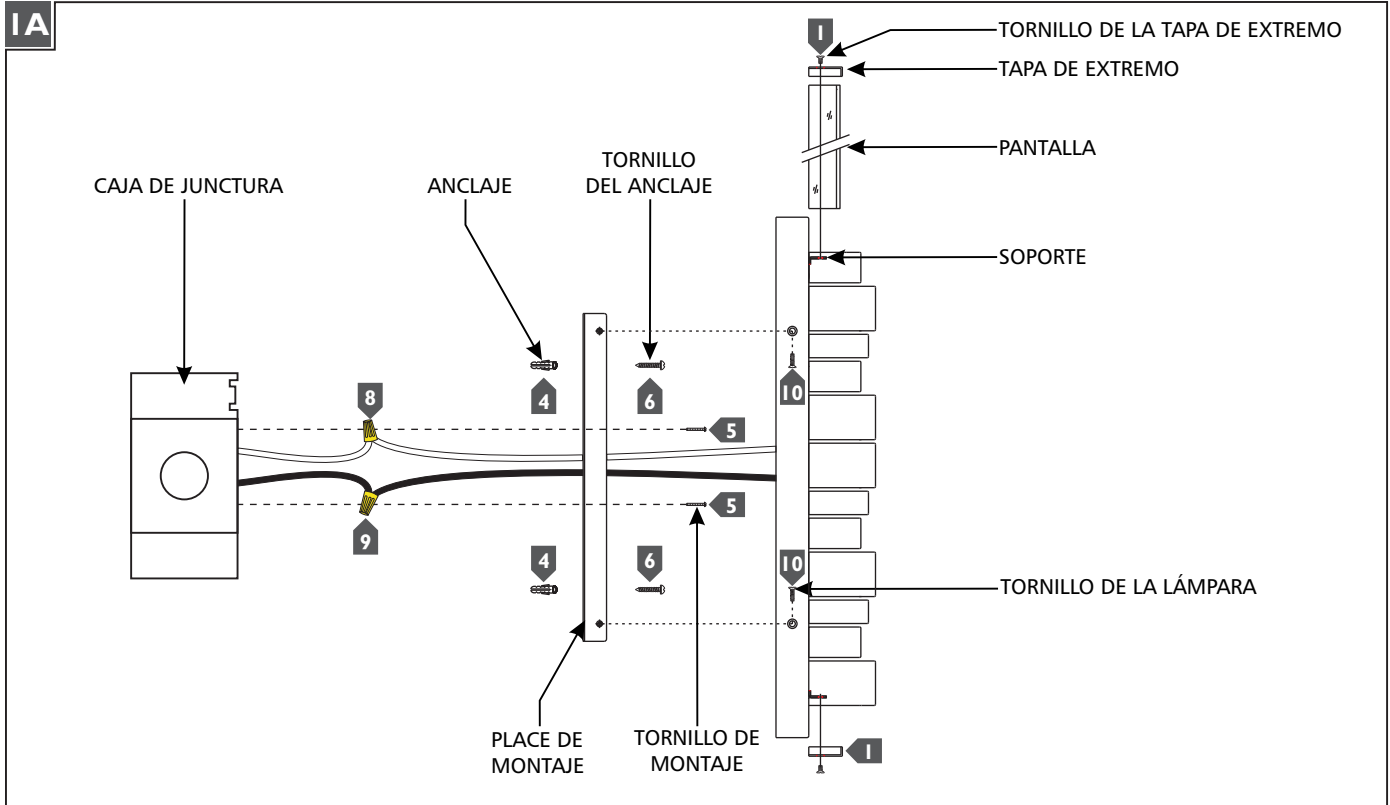

- 1** Inserte la pantalla en la lámpara y en los soportes, a continuación, instale las tapas de extremo a ambos extremos de la pantalla y asegúrelas en su lugar enroscando los tornillos de las tapas de extremo en los soportes.
- 2** **Para modelos OL11201, OL11202, OL11203 Sólomente:** Instalar temporalmente la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de montaje.
- 3** **Para modelos OL11201, OL11202, OL11203 Sólomente:** Marcar las posiciones de los agujeros de anclaje en la placa de montaje y retire la placa de montaje.
- 4** **Para modelos OL11201, OL11202, OL11203 Sólomente:** Taladro agujeros del tamaño adecuado en los lugares marcados e instale los anclajes.
- 5** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de la placa de montaje.
- 6** **Para modelos OL11201, OL11202, OL11203 Sólomente:** Atornille los tornillos de anclaje en los anclajes.
- 7** Conecte la lámpara a una tierra adecuada de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 8** Conecte el cable conductor blanco al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 9** Conecte el cable conductor negro al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 10** Monte el base de la lámpara en la placa de montaje y fíjalo con los tornillos de la lámpara.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2015 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company