

Prospect Park 2 Light Semi-Flush

SF335

1.0

FEISS®

EST. 1955

Ceiling

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.


This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

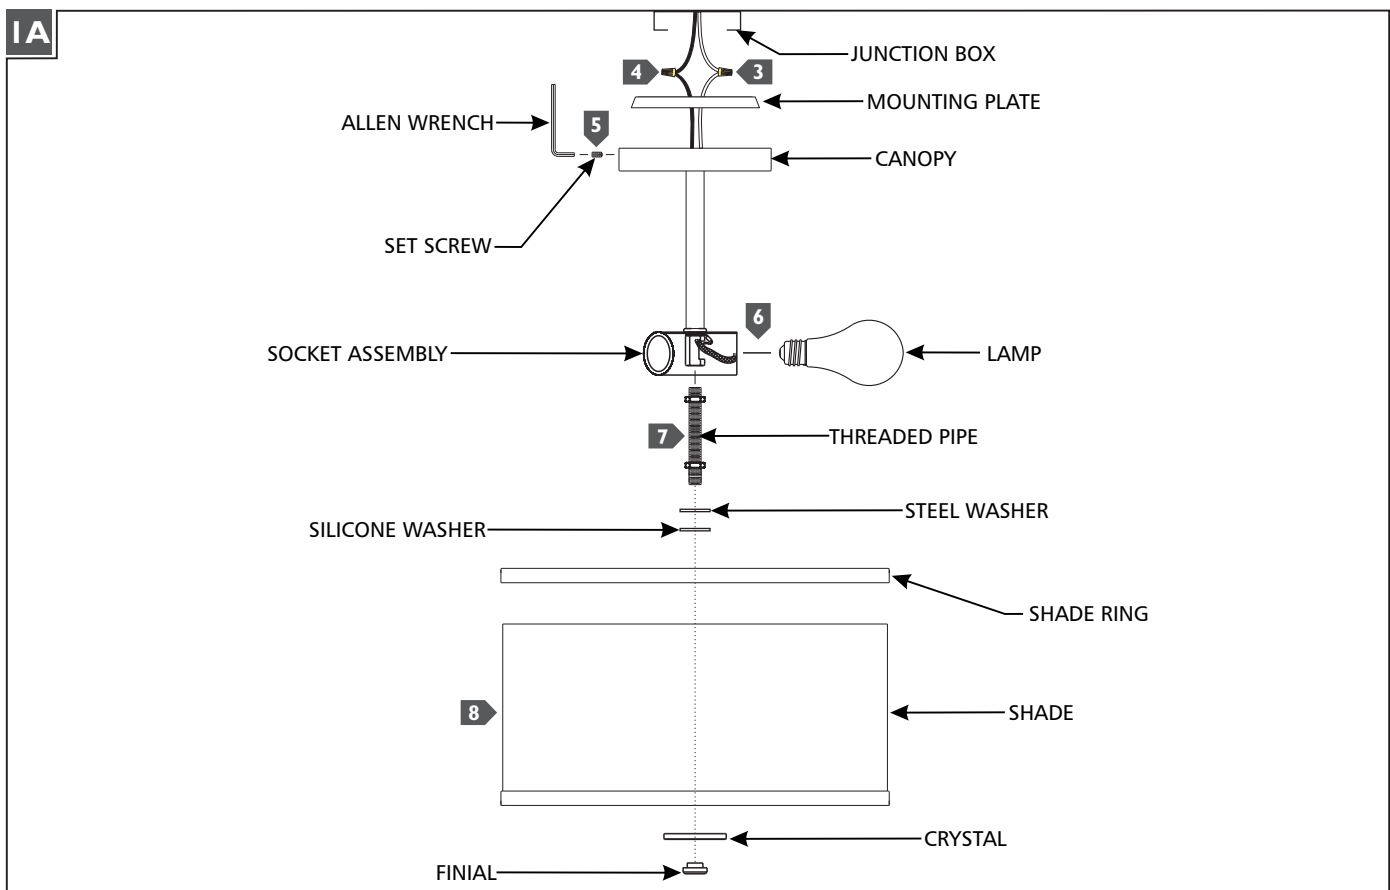


- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Neatly place all the wires into the junction box, place the canopy onto the mounting plate and secure it in place with the set screws using the Allen wrench.
- 6** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 7** Screw the threaded pipe to the bottom of the socket assembly.
- 8** Place the shade ring on top of the shade, install the silicone washer and steel washer onto the threaded pipe followed by the shade, then secure them in place by installing the crystal and screwing on the finial.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé, selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

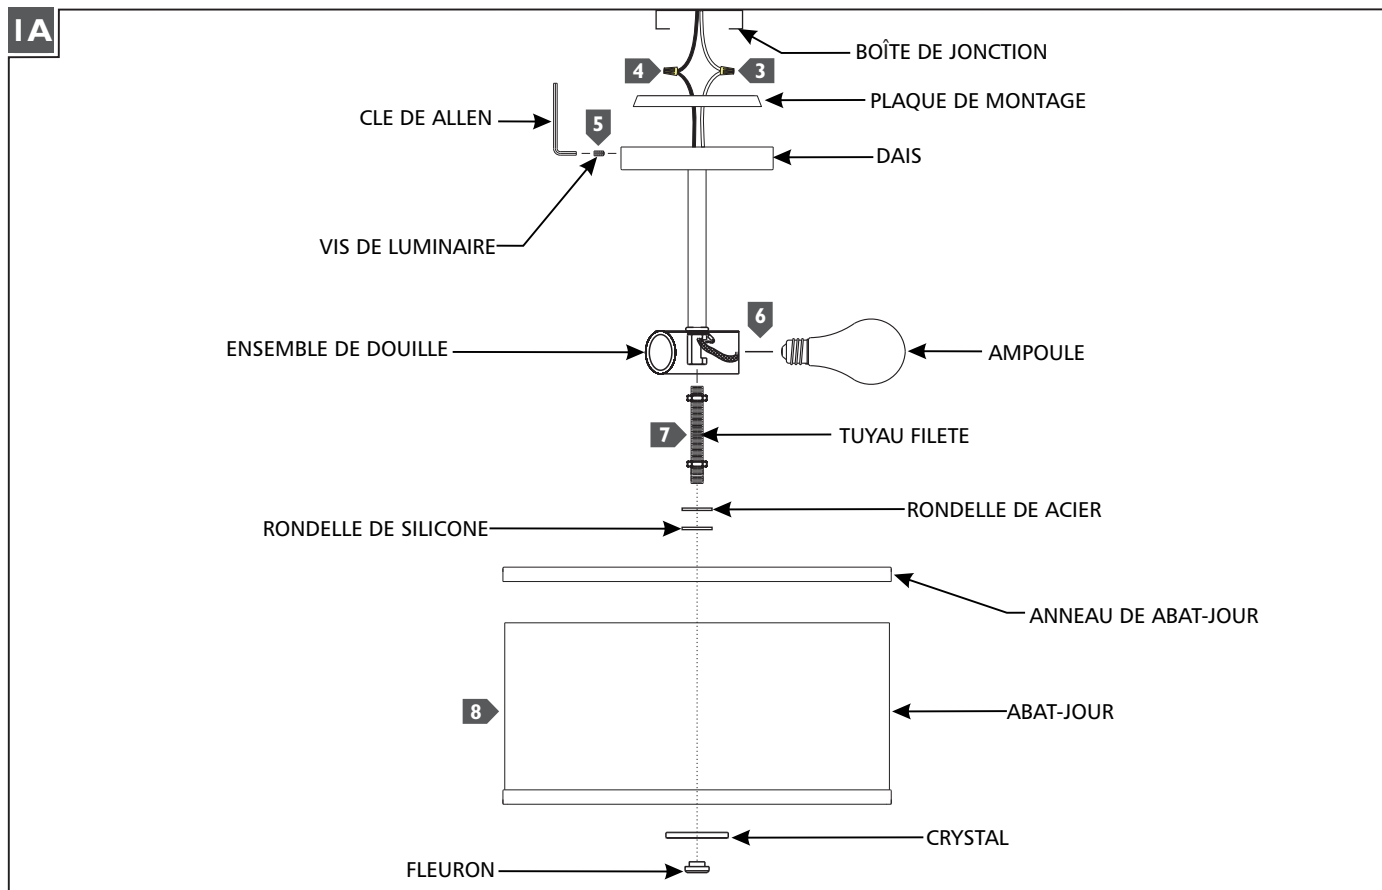


- 1 Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2 Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3 Connectez le fil blanc de luminaire au fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 4 Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation à chaud avec un écrou de fil.
- 5 Parfaitement toutes les fils dans la boîte de jonction, placez le dais sur la plaque de montage et le fixer en place avec les vis de luminaire à l'aide de la clé Allen.
- 6 Visser l'ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de l'ampoule pour obtenir des informations Max Puissance.
- 7 Vissez le tuyau fileté vers le bas de l'ensemble de douille.
- 8 Placez l'anneau de l'abat-jour sur le dessus de l'abat-jour, installez le rondelle de silicone et la rondelle d'acier sur le tuyau fileté suivie par l'abat-jour, puis finalement tous sécuriser en place en installant la cristal et visser le fleuron.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

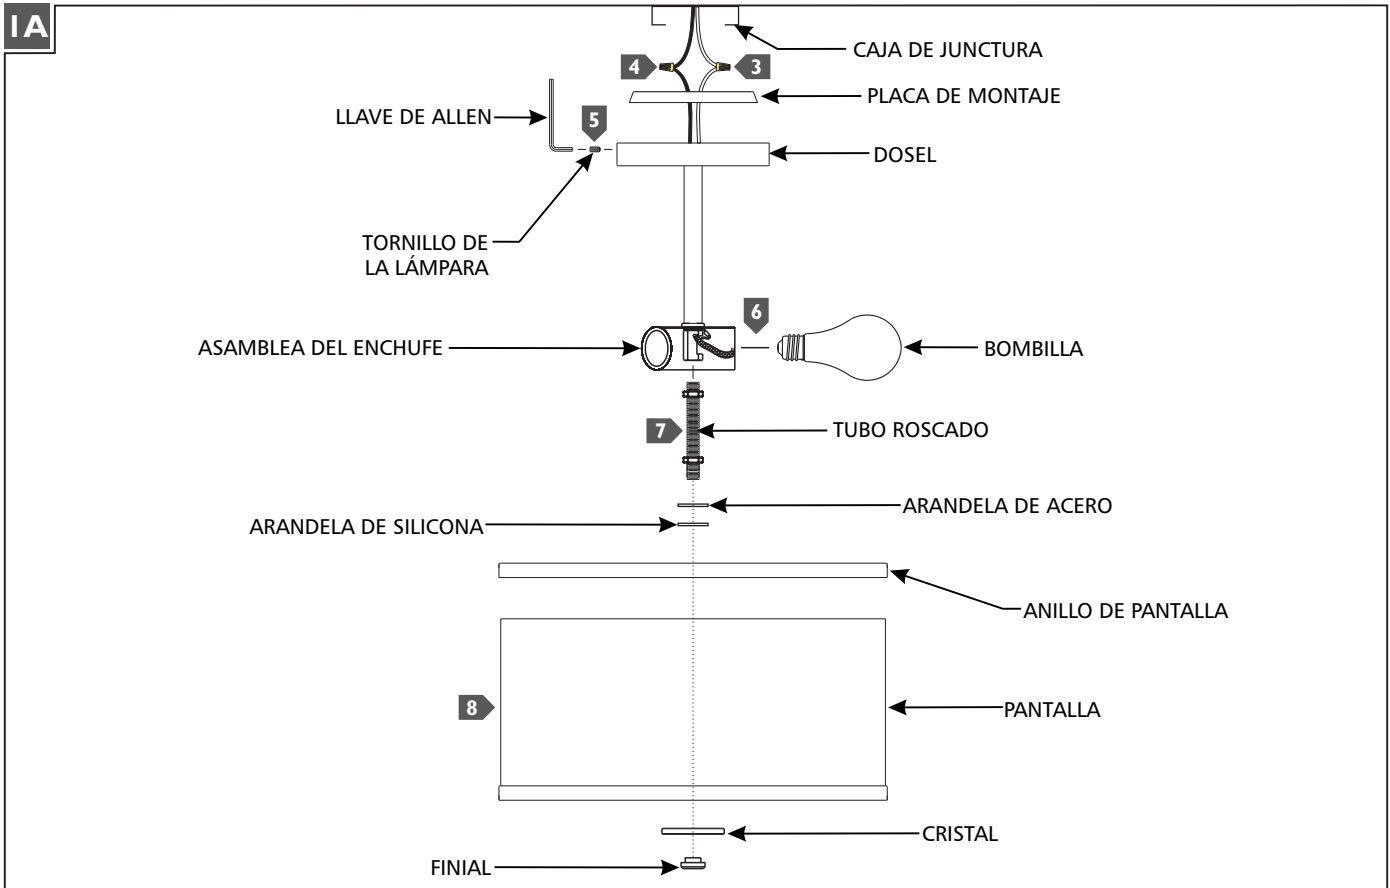

- 1 Fije la placa de montaje a la caja de junctura.
- 2 Conecte la lámpara a una tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 3 Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 4 Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea de alimentación caliente con una tuerca para cable.
- 5 Colocar ordenadamente todos los cables en la caja de junctura, coloque la cubierta sobre la placa de montaje y fíjarlo en su lugar con los tornillos de lámpara con la llave Allen.
- 6 Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta del enchufe para obtener información Max Potencia.
- 7 Atornillar el tubo roscado a la parte inferior de la asamblea de enchufe.
- 8 Coloque el anillo de pantalla en la parte superior de la pantalla, coloque la arandela de silicona y arandela de acero en el tubo roscado seguido por la pantalla, y finalmente todos ellos seguro en su lugar mediante la instalación de la cristal y atornille el finial.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.323.3226 - 847.626.6300

www.Feiss.com

© 2016 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company